

538, 261

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



09 JUN 2005



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/054896 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B65D 79/00**, 81/32
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013779
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
5. Dezember 2003 (05.12.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
102 58 791.4 16. Dezember 2002 (16.12.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **BALL PACKAGING EUROPE GMBH** [DE/DE];  
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **ULLLMANN, Bernd** [DE/DE]; Ulrich-Haberland-Strasse 12, 53121 Bonn (DE).
- (74) Anwälte: **LEONHARD OLGEMÖLLER FRICKE**  
usw.; Postfach 10 09 62, 80083 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): PL, RU, US, YU.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- Erklärungen gemäß Regel 4.17:**
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten PL, RU, YU, europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 Ziffer iii) für alle Bestimmungsstaaten
- Veröffentlicht:**
- mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: INSERT FOR A PRESSURISED CONTAINER OF LIQUID

(54) Bezeichnung: EINSATZ FÜR UNTER DRUCK STEHENDEN FLÜSSIGKEIT FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER

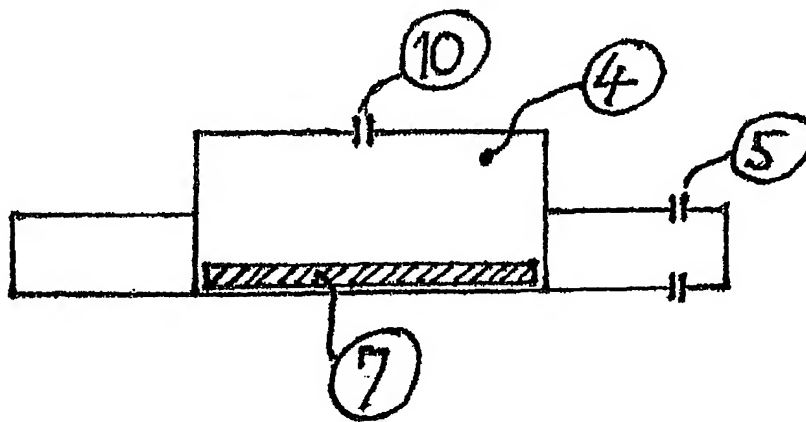

(57) Abstract: The invention relates to an insert that is to be added to a gas-pressurised liquid in a container. Said insert comprises a pressure-activated body with at least one cavity, said body being connected to a positioning device. According to the invention, (a) the pressure-activated body (4) comprises at least one opening (10) with a reduced diameter, which connects the cavity to the environment of the insert and is situated in a location that lies above the level of liquid when the insert is floating on said liquid and (b) the positioning device comprises a floating body (1, 2; 1, 2, 6) with a small opening (3), which is submerged in the liquid when the insert is placed on the latter, a ventilation opening (5), which communicates directly with the external environment (14) of the insert and a minimum volume (11), which when filled with liquid enables the insert to sink into the liquid. The inventive insert can be added to liquids that are sealed under pressure. It floats to the surface of said liquid, but sinks after a period of time. Its pressure-activated body is charged with the internal pressure of the sealed container and when the container of liquid is opened, said pressure is used in a known manner to achieve effects such as an improved foaming of beer or to mix a substance, which up to the point of opening has been stored separately in the container, with the liquid.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/054896 A1



*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

---

**(57) Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung betrifft einen Einsatz zum Begeben zu einer unter Gasdruck stehenden Flüssigkeit in einem Flüssigkeitsbehälter, wobei der Einsatz einen druckaktivierbaren, zumindest einen Hohlraum aufweisenden Körper in Verbindung mit einer Positioniereinrichtung aufweist, wobei (a) der druckaktivierbare Körper (4) über mindestens eine Öffnung (10) mit reduziertem Durchmesser verfügt, die diesen Hohlraum mit der Umgebung des Einsatzes verbindet und die sich an einer Stelle befindet, die beim Schwimmen des Einsatzes auf einer Flüssigkeit oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegt, und (b) die Positioniereinrichtung einen Schwimmkörper (1, 2; 1, 2, 6) mit einer beim Aufsetzen des Einsatzes auf eine Flüssigkeit in diese eintauchenden, geringdimensionierten Öffnung (3), (ii) einer Entlüftungsöffnung (5), die direkt mit der äußeren Umgebung (14) des Einsatzes kommuniziert, und (iii) einem Mindestvolumen (11), das beim Vollaufen mit Flüssigkeit das Sinken des Einsatzes in die Flüssigkeit sicherstellt, umfasst. Der erfindungsgemäße Einsatz kann Flüssigkeiten beigegeben werden, die unter Druck verschlossen werden. Er schwimmt auf deren Oberfläche, sinkt aber nach einiger Zeit ab. Sein druckaktivierbarer Körper belädt sich mit dem Innendruck des verschlossenen Behälters, und dieser Druck wird wie bekannt beim Öffnen des Flüssigkeitsbehälters für Effekte wie die Schaumverbesserung von Bier oder das Vermischen eines bis zu diesem Zeitpunkt getrennt im Behälter aufbewahrten Stoffes mit der Flüssigkeit genutzt.

## **Flüssigkeitsbehälter-Einsatz mit zeiteterminierter Positionierung in einer unter Gasdruck stehenden Flüssigkeit**

Die vorliegende Erfindung ist auf einen Innenbehälter gerichtet, der einer unter  
5 Gasdruck stehenden Dose oder einem auf andere Weise verschlossenen  
Druckbehälter beigegeben werden kann ("Titanic"-widget oder -wedge). Dieser  
Innenbehälter ist ein Einsatz, der beim Öffnen des Druckbehälters die Eigenschaften  
der umgebenden Flüssigkeit ändern kann, z.B. die Gasblasenbildung und damit ggf.  
die Schaumbildung fördert und/oder einen bis zum Zeitpunkt des Öffnens des  
10 Druckbehälters separat aufbewahrten Zusatz freisetzt, so dass sich dieser Zusatz mit  
der Flüssigkeit noch vor dem Ausgießen aus dem geöffneten Behälter mischen kann.  
Der erfindungsgemäße Einsatz ist unabhängig von der Art der umgebenden  
Flüssigkeit und von deren Verwendungszweck; er ist jedoch insbesondere auch für  
Getränke gut geeignet, die beispielsweise in Getränkedosen abgefüllt sind.

15 In der Getränkeindustrie kennt man verschiedene Einsätze, welche die  
Eigenschaften eines Getränkes in dem Augenblick verändern, in dem der Konsument  
die Verpackung öffnet. So ist es seit langem bekannt, in Dosen zur Aufbewahrung  
von insbesondere kohlenensäurehaltigen Getränken und vor allem von Bier  
20 Innenbehälter einzusetzen, die vor dem Verschließen der Dose mit gasförmigem  
oder flüssigem Stickstoff oder einem anderen Gas befüllt werden können. Diese  
Innenbehälter sollen z.B. sicherstellen, dass schäumende Getränke wie Bier beim  
Öffnen der Dose eine schöne, stabile Schaumkrone entwickeln, oder sie können  
dafür vorgesehen sein, einen in der Dose getrennt vom Getränk aufbewahrten  
25 Inhaltsstoff zum Zeitpunkt des Öffnens der Dose mit dem Getränk zu vermischen.  
Das erste Beispiel ist dem Fachmann unter dem Begriff "widget" bekannt, das zweite  
unter dem Begriff "wedge" oder der Marke "FreshCan".

Als prinzipielles Merkmal ist diesen aktiven Einsätzen in der Regel gemeinsam, dass  
30 sie mit dem Druck, der sich nach dem Verschließen der Verpackung im Kopfraum  
der Verpackung aufbaut, "beladen" werden. Aktiviert werden sie dann durch den  
plötzlich auftretenden Druckabfall beim Öffnen des Getränkebehälters und die dabei  
entstehende Druckdifferenz zwischen einem Gasraum in ihrem Inneren und ihrer  
Umgebung. Um dies zu erreichen, steht ihr Inneres in der Regel mit der sie  
35 umgebenden Flüssigkeit derart in Verbindung, dass im Zustand der befüllten,  
geschlossenen Dose das im Innenbehälter vorhandene Gas nicht in die umgebende  
Flüssigkeit austreten kann. Hierfür gibt es im Stand der Technik eine Vielzahl von  
Vorschlägen. So können die Innenbehälter beispielsweise mindestens eine und

insbesondere zwei Öffnungen mit nur geringem Durchmesser aufweisen, der so bemessen ist, dass im Zustand des befüllten und geschlossenen Behälters die Oberflächenspannung der Flüssigkeit verhindert, dass Gasblasen austreten können. Dieser Effekt ist als sogenannter "Gasblasenpunkt-Effekt" bekannt. Gasbehälter mit  
5 nur einer solchen Öffnung sind beispielsweise in der EP 448 200 A1 und in der EP 520 646 A1 beschrieben, und solche mit zweien dieser Öffnungen in der WO 95/08493. Öffnungen mit derart dimensionierten Durchmessern werden nachstehend auch als Öffnungen mit reduziertem Durchmesser bezeichnet.

10 Es ist sowohl vorgeschlagen worden, die Einsätze auf bzw. in der Flüssigkeit schwimmend vorzusehen, als auch, sie im Behälter zu arretieren. Gemäß einem Vorschlag der WO 95/08493 kann ein mit zwei Öffnungen mit reduziertem Durchmesser versehenes widget am Boden einer Getränkedose befestigt werden. Die WO 91/07326 schlägt unter anderem vor, dass der Gasbehälter flexible Arme mit  
15 Flanschen aufweisen soll, die über einen Presssitz den Gasbehälter an einer vorgegebenen Position in einem oberen oder mittleren Bereich des Behälters fixieren. In der WO 95/05325 wird angeregt, einen Gasbehälter vorzusehen, der auf der Flüssigkeit schwimmt.

20 Damit alle derartigen Einsätze ihre Funktion optimal ausüben können, müssen sie mehreren Bedingungen genügen: Zum Zeitpunkt des Verschließens des äußeren Behälters und auch noch einige Zeit danach sollte der Gasraum des Einsatzes zumindest über eine Öffnung mit dem Gasraum in Verbindung stehen, der beim Verschließen des äußeren Behälters über dessen Flüssigkeitsspiegel ausgebildet  
25 wird ("Kopfraum"). Auf diese Weise wird ein Druckausgleich zwischen den beiden gasförmigen Kompartimenten – und damit eine Druckbeladung des Einsatzes – bewirkt, ohne dass infolge des Sich-Zusammenziehens des Gases im Einsatz ein Teil von dessen Volumen mit Flüssigkeit vollläuft und damit der gewünschte Effekt in seiner Quantität reduziert wird. Dies bewirkt man häufig dadurch, dass man die oder  
30 eine Öffnung mit reduziertem Durchmesser relativ weit unten am Einsatz vorsieht und diesen am Boden des Flüssigkeitsbehälters fixiert. Nach dem Befüllen und Verschließen wird der Behälter dann auf den Kopf gestellt, bis der erwähnte Druckausgleich erfolgt ist. Da aber häufig die Gefahr besteht, dass trotzdem eine gewisse Menge an Flüssigkeit eindringt, muss entweder die Geometrie des  
35 Einsatzes verhindern, dass beim Wiederaufstellen des Behälters in seine ursprüngliche und zum Öffnen vorgesehene Position diese Flüssigkeit in einen Bereich läuft, der die Öffnung überdeckt und damit eine Barriere für den späteren Gasaustritt darstellt, wie es beispielsweise in der EP 520 646 vorgeschlagen wird,

oder aber es wird eine zweite, im oberen Bereich des widgets angeordnete Öffnung mit ebenfalls reduzierten Außenmaßen vorgesehen. Misslich an solchen Einsätzen ist nicht nur der zusätzliche Schritt des Auf-den-Kopf-Stellens nach dem Verschließen, sondern auch in besonderem Maße die Tatsache, dass der Einsatz vor dem Befüllen der Dose an deren Innenboden befestigt werden muss. Dies ist nicht nur technisch, sondern auch logistisch sehr aufwendig. Wird er mit einem Kleber befestigt, muss außerdem dafür Sorge getragen werden, dass dieser toxikologisch unbedenklich, geschmacklos und auch langfristig stabil gegenüber der umgebenden Flüssigkeit ist.

Schwimmende Einsätze müssen so ausgestaltet sein, dass beim Öffnen des Getränkebehälters das Gas durch diejenige Öffnung im Einsatz, die den Gasraum über dem Getränkespiegel mit dem Gasraum im Einsatz verbindet, nicht entweichen darf, da in einem solchen Falle der Effekt "verpuffen" würde. Deshalb muss zumindest diese Öffnung als Ventil ausgebildet sein, das nur den Eintritt, nicht aber den Austritt von Gas erlaubt. Weiterhin müssen derartige widgets eine untere, in die Flüssigkeit eintauchende Öffnung besitzen, durch die das Gas beim Öffnen des Getränkebehälters wieder austreten kann. Solche widgets sind beispielsweise in der WO 95/05326 und in der EP 1 055 614 A1 beschrieben. Dieses Prinzip funktioniert allerdings nur, wenn sicher verhindert wird, dass auch nur geringe Mengen an Flüssigkeit in den Gasbehälter eindringen. Außerdem ist der damit erzielte Effekt nur mäßig, weil das Gas im Moment des Druckabfalls beim Öffnen des äußeren Flüssigkeitsbehälters nach unten entweichen muss. Dies bringt auch die Gefahr mit sich, dass sich das widget beim Öffnen der Dose in der Flüssigkeit dreht, bis der Gasauslass nicht mehr in die Flüssigkeit eintaucht.

Eine Alternative sieht die WO 97/00214 vor, deren schwimmendes widget eine Orientierungseinrichtung benötigt, die ihm zwangsläufig eine gegebene Orientierung verleiht, und in der mehrere Durchlasskanäle dafür sorgen, dass Gas aus dem über dem Flüssigkeitsspiegel befindlichen Gasraum im Flüssigkeitsbehälter in das widget eintreten und beim Öffnen des Flüssigkeitsbehälters und dem damit einhergehenden Druckabfall nach unten, in die Flüssigkeit hinein, wieder austreten kann. Trotz dieser Orientierungshilfe kann sich dieses widget ungewollt drehen, und außerdem ist seine Konstruktion übermäßig aufwendig.

Neben fest im Flüssigkeitsbehälter installierten widgets und solchen, die oben auf der Flüssigkeit schwimmen, hat man auch bereits vorgeschlagen, widgets zu verwenden, die zuerst auf der Flüssigkeit schwimmen, sich drehen und nach einiger Zeit sinken

können sollen. So offenbart die WO 95/04688 eine Kapsel mit zwei Kammern, welche eine erste, in die Flüssigkeit eintauchende Öffnung aufweist, die über ein Rohr oder dgl. mit der oberen Kammer in der Kapsel in Verbindung steht und durch die Flüssigkeit eindringen kann. Beim Eintritt dieser Flüssigkeit wird aus der oberen  
5 Kammer (Ballastkammer) Gas verdrängt, das über eine zweite Öffnung, die gegen ein Vollaufen mit dieser Flüssigkeit geschützt sein muss, in die untere Kammer (Druckkammer) übertritt. Diese kommuniziert über ein weiteres, ebenfalls durch die Zwischenwand zwischen den beiden Öffnungen hindurchreichendes Rohr mit einer Austrittsöffnung auf der Oberseite der Kapsel, die mit dem Gasraum des  
10 Flüssigkeitsbehälters in Kontakt steht. Einen ähnlich komplizierten Vorschlag findet man in der WO 95/03982. Da in diesen widgets die Druckkammer und die Ballastkammer über ein Druckausgleichsröhrchen miteinander kommunizieren, darf die Ballastkammer an ihrer Außenseite keine direkte Öffnung nach außen besitzen, denn sonst könnte Flüssigkeit in die Druckkammer gelangen.

15 Aus der Fülle des Standes der Technik zu diesem Thema kann man ersehen, dass eine große Anzahl von Vorschlägen für die Lösung des obigen Problems vorgelegt wurde, die aber alle unvollkommen oder mit einem viel zu großen technischen Aufwand verbunden sind.

20 Die sogenannten wedges verwenden dasselbe Prinzip wie die widgets, das aber zusätzlich oder auch alternativ dazu genutzt wird, um einen Inhaltsstoff während der Lagerung der Flüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter getrennt aufbewahren zu können, und zwar derart, dass er sich automatisch beim Öffnen des Behälters und dem dabei  
25 entstehenden Druckabfall mit der den Innenbehälter umgebenden Flüssigkeit vermischt. So offenbart die WO 99/54229 einen Innenbehälter mit zwei Kammern, dessen eine Kammer eine Öffnung mit reduziertem Durchmesser besitzt, die das Innere dieser Kammer mit der äußeren Umgebung in Verbindung hält, so dass sie wie oben für die widgets beschrieben mit dem in einem Getränkebehälter  
30 herrschenden Gasüberdruck beaufschlagt werden kann. Diese Kammer ist durch eine gas- und flüssigkeitsundurchlässige Innenwand von einer zweiten Kammer getrennt, die zum Aufbewahren eines Stoffes vorgesehen ist. Der letztgenannte, beispielsweise ein flüssiger oder fester Geschmacksträger oder ein  
35 Nahrungsergänzungsmittel, soll sich beim Öffnen der Getränkedose mit dem umgebenden Getränk mischen. Der die beiden Kammern aufweisende Behälter ist aus einem Oberteil und einem unteren Teil derart zusammengesetzt, dass beim Öffnen der Getränkedose und dem dabei entstehenden Druckverlust die auftretende Druckdifferenz Kräfte entwickelt, die größer sind als die Verbindung zwischen den

beiden Teilen, wobei die den Zusatzstoff beherbergende Kammer "gesprengt" wird, so dass sich ihr Inhaltsstoff in die umgebende Getränkeflüssigkeit ergießt.

Die Verwendung von wedges ist mit ähnlichen Schwierigkeiten verbunden wie den  
5 oben für die widgets beschriebenen. Ein Verkleben am Boden vor dem Einfüllen der  
Getränke-Flüssigkeit bedingt einen erheblichen Aufwand und erfordert toxikologisch  
unbedenkliche, geruchs- und geschmacksfreie und lager- und getränkestabile  
Klebstoffe. Werden sie als schwimmende wedges konzipiert, bleiben ebenfalls die  
oben angegebenen Probleme bestehen.

10 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Einsatz für Behälter mit darin  
befindlichen, unter Gasdruck stehenden Flüssigkeiten, insbesondere Getränken,  
bereitzustellen, der unabhängig von seinem Verwendungszweck und demzufolge  
unabhängig davon, wie er in seinem Inneren gestaltet ist, ein Gaskompartiment  
15 besitzt, das beim Verschließen des Flüssigkeitsbehälters über eine Öffnung mit  
reduziertem Durchmesser zuverlässig mit dem nach dem Verschließen entstandenen  
Gasraum des Flüssigkeitsbehälters kommuniziert, während zum - später liegenden -  
Zeitpunkt des Öffnens des Flüssigkeitsbehälters die genannte Öffnung von  
Flüssigkeit umgeben sein soll, derart, dass die beim Öffnen schlagartig auftretenden  
20 Druckdifferenz die gewünschte Wirkung entfalten kann. Dieser Einsatz kann zur  
Verbesserung der Gasblasenbildung und/oder zur Aufbewahrung eines zweiten  
Inhaltsstoffes, aber auch für andere Zwecke vorgesehen sein.

Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Einsatz, der einen druckaktivierbaren,  
25 zumindest einen Hohlraum aufweisenden Körper in Verbindung mit einer  
Positioniereinrichtung aufweist, wobei (a) der druckaktivierbare Körper über  
mindestens eine Öffnung mit reduziertem Durchmesser verfügt, die den Hohlraum  
mit der Umgebung des Einsatzes verbindet und die sich an einer Stelle befindet, die  
beim Schwimmen des Einsatzes auf einer Flüssigkeit oberhalb des  
30 Flüssigkeitsspiegels liegt und (b) die Positioniereinrichtung einen Schwimmkörper  
umfasst, der eine beim Aufsetzen des Einsatzes auf eine Flüssigkeit in diese  
eintauchende, geringdimensionierte Öffnung, mindestens eine Entlüftungsöffnung,  
die direkt mit der äußeren Umgebung des Einsatzes kommuniziert, und ein  
Mindestvolumen besitzt, das beim Vollaufen das Sinken des Einsatzes in die  
35 Flüssigkeit sicherstellt.

Die beigefügten Figuren zeigen spezifische Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Einsatzes, und zwar:

Figur 1 einen Einsatz mit einem Schwimmkörper in Form eines Bootes,

Figur 2 einen Einsatz mit einem Schwimmkörper in Form eines abgedeckten Bootes ("U-Boot"),

Figur 3 einen Einsatz, dessen druckaktivierbarer Körper ein einkammriges widget ist, in das ein zusätzliches Gewicht eingebracht wurde,

Figur 4 einen Einsatz, dessen druckaktivierbarer Körper ein zweikammriges wedge ist, in das ein zusätzliches Gewicht eingebracht wurde, und

Figur 5 eine spezifische Möglichkeit, wie ein Einsatz gemäß Figur 4 aus zwei Bauteilen zusammengesetzt sein kann, die sich infolge des Druckabfalls beim Öffnen des Getränkebehälters trennen und dabei den Inhalt der Produktkammer freisetzen.

Unter dem Ausdruck "geringdimensionierte Öffnung" ist nicht dasselbe zu verstehen wie unter dem Ausdruck "Öffnung mit reduziertem Durchmesser". Die geringdimensionierte Öffnung ist vielmehr eine solche, die es zulässt, dass Flüssigkeit durch sie hindurchtreten kann, wobei der Durchtritt durch die Wahl der geringen Dimensionen aber so langsam sein soll, dass die Flüssigkeit den Schwimmkörper im Minutenbereich oder sogar darüber flutet. Die Abmessungen dieser Öffnung kann der Fachmann aufgrund seines Wissens und einfacher Versuche leicht ermitteln; anhand des Beispiels werden ihm hierfür außerdem geeignete Parameter an die Hand gegeben. So liegen die Abmessungen für wässrige Flüssigkeiten und hydrophobe Materialien des Schwimmkörpers wie Polypropylen vorzugsweise im Bereich von etwa 0,5 bis 2 mm, vorzugsweise bei 1-1,5 mm.

Neben den vorgenannten Öffnungen besitzt der erfindungsgemäße Einsatz (mindestens) eine Entlüftungsöffnung. Der Ausdruck "Entlüftungsöffnung" impliziert, dass diese Öffnung des Schwimmkörpers den Austritt von Gas ermöglicht. Sie liegt beim Aufsetzen des erfindungsgemäßen Einsatzes daher vorzugsweise oberhalb des Flüssigkeitsspiegels und in jedem Falle oberhalb der geringdimensionierten Öffnung, und sie stellt auf einfache Weise sicher, dass beim Fluten des Schwimmkörpers das darin befindliche Gas entweichen kann. Diese Entlüftungsöffnung kann völlig frei



gestaltet sein. Sie kann z.B. dadurch gebildet werden, dass der Schwimmkörper auf seiner Oberseite gar keine Abdeckung oder Wand besitzt. Statt dessen kann der Schwimmkörper aber auch in einem oder mehreren Bereichen in geeigneter Höhe eine oder mehrere Öffnungen aufweisen, im übrigen aber geschlossen sein. Die  
5 Größe dieser Öffnung(en) ist naturgemäß völlig unkritisch. Sie kann dieselbe sein wie die der oben erläuterten geringdimensionierten Öffnung, aber auch darüber oder darunter liegen.

Der Ausdruck "druckaktivierbarer, zumindest einen Hohlraum aufweisender Körper" soll alle diejenigen Körper umfassen, die nach Art eines widgets oder wedges  
10 zumindest einen Hohlraum aufweisen, der über (mindestens) eine Öffnung mit reduziertem Durchmesser mit der Umgebung wie oben beschrieben kommuniziert. Es sei besonders darauf hingewiesen, dass als druckaktivierbare Körper alle Körper verwendet werden können, die die erforderlichen Eigenschaften besitzen,  
15 unabhängig vom Verwendungszweck und auch unabhängig davon, ob die im äußeren Flüssigkeitsbehälter zu verschließende Flüssigkeit genießbar ist oder anderen Zwecken dient. Vor allem ist die Erfindung aber für Getränkeverpackungen wie Dosen und hier für die Ausgestaltung von eine oder zwei Öffnungen mit reduziertem Durchmesser aufweisenden widgets mit mindestens einem hohlen  
20 Innenraum sowie für wedges geeignet, die mindestens zwei Kammern besitzen, deren eine hohl ist und über eine oder mehrere Öffnungen mit reduziertem Durchmesser für den Druckausgleich sorgt und deren zweite zur Aufnahme einer zusätzlichen Substanz wie eines Nahrungsergänzungsmittels oder Geschmacksstoffs dient.

25 Der erfindungsgemäße Einsatz wird vor oder nach dem Befüllen eines Flüssigkeitsbehälters in diesen eingeworfen und nimmt aufgrund der dem Schwimmkörper innewohnenden Auftriebskräfte sofort eine schwimmende Stellung ein. Nach dem Füllen wird der Flüssigkeitsbehälter, ggf. unter Druck, verschlossen.  
30 Der sich aufbauende Druck im Gasraum über dem Flüssigkeitsspiegel steht über die Öffnung mit reduziertem Durchmesser im Ausgleich mit dem Hohlraum im druckaktivierbaren Körper. Die im Stand der Technik bekannten Öffnungen mit reduziertem Durchmesser erlauben die Druckbeladung geeigneter Hohlräume innerhalb eines Zeitraums von in der Regel etwa 10 bis 300 Sekunden, und dieser  
35 Zeitraum wird bei gleicher Bauweise natürlich auch von den erfindungsgemäßen Einsätzen benötigt werden. Über die geringdimensionierte Öffnung des erfindungsgemäßen Einsatzes, die unterhalb des Flüssigkeitsspiegels liegt, dringt gleichzeitig Flüssigkeit in den Schwimmkörper ein. Diese Öffnung wird so

dimensioniert, dass der Schwimmkörper erst nach Ablauf des Zeitraums, der für die Druckbelastung benötigt wird, vollständig vollläuft und damit den Einsatz zum Sinken bringt. Wird der Flüssigkeitsbehälter dann später geöffnet, befindet sich der Einsatz auf dem Boden des Flüssigkeitsbehälters, so dass die Öffnung mit reduziertem  
5 Durchmesser in die Flüssigkeit eingetaucht ist und ihre Wirkung in vollem Umfang entfalten kann.

Bevorzugt ist der Schwimmkörper außerhalb des druckaktivierbaren Körpers angeordnet.

10

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung besitzt der Schwimmkörper die Form eines Bootes, das den druckaktivierbaren, mindestens einen Hohlraum aufweisenden Körper trägt. Der Einsatz wird in dieser Ausgestaltung natürlich erst nach dem Einfüllen der Flüssigkeit in den Flüssigkeitsbehälter eingebracht, z.B.  
15 eingeworfen. Das Boot weist einen Boden sowie eine umlaufende Seitenwand auf, die so ausgestaltet ist, dass das Fassungsvermögen des Bootes bei darin befindlichem druckaktivierbarem Körper das erfindungsgemäß erforderliche Mindestvolumen besitzt. Der druckaktivierbare Körper kann vollständig ausgebildet in den Schwimmkörper eingesetzt sein. Alternativ können Teile des druckaktivierbaren  
20 Körpers gleichzeitig Teile des Bootes sein. Zum Beispiel kann der Boden des druckaktivierbaren Körpers ein Teil des Bodens des Bootes sein, der sich weiter nach außen erstreckt und rundum von der genannten Seitenwand umgeben ist. Stattdessen oder zusätzlich kann der druckaktivierbare Körper auch einen Teil der  
25 Seitenwand mit der des Bootes gemeinsam haben. In dieser Ausgestaltung, die nicht rotationssymmetrisch sein kann, ist natürlich dafür Sorge zu tragen, dass die Gewichtsverteilung nicht zu einer Schiefelage des Einsatzes führt, wenn er auf die Flüssigkeit aufgesetzt wird. Schließlich wäre es z.B. auch möglich, dass der druckaktivierbare Körper ringförmig an der Seitenwand des Bootes umläuft, so dass seine äußere Seitenwand gleichzeitig die Bootswand darstellt.

30

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung besitzt der Schwimmkörper die Gestalt eines geschlossenen Hohlraums. So kann zum Beispiel das Boot, wie es voranstehend beschrieben ist, mit einer Abdeckung versehen sein. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass der Einsatz zu jedem beliebigen Zeitpunkt  
35 in den Flüssigkeitsbehälter eingebracht werden kann und dass er beim nachträglichen Einbringen auf die Flüssigkeit geworfen werden kann, ohne dass zu befürchten ist, dass bei einem versehentlichen Kippen der Schwimmkörper vor der Zeit geflutet wird. In dieser Ausgestaltung besitzt auch die Abdeckung eine oder

mehrere Öffnungen, die z.B. geringdimensioniert sein kann/können, um den Austritt von Gas aus dem sich füllenden Schwimmkörper beim Sinken zu ermöglichen.

Die eine oder mehreren geringdimensionierten Öffnungen können sich in allen  
5 Ausgestaltungen am Boden und/oder in der Seitenwand des Schwimmkörpers befinden. Nur eine davon muss zwingend so angeordnet sein, dass sie sich beim Schwimmen des Einsatzes auf der Flüssigkeit unterhalb von deren Spiegel befindet. Mit (einer) weiter oben gelegenen zusätzlichen Öffnung(en) kann das Absinken des Einsatzes beschleunigt werden, wenn der Schwimmkörper bereits teilweise geflutet  
10 ist.

Die für den druckaktivierbaren Körper, den Schwimmkörper und ggf. als Zusatz zum Mischen mit der Flüssigkeit verwendeten Materialien einerseits und die vorhandenen Hohlräume andererseits werden in geeigneter Weise so gewählt, dass der Einsatz  
15 beim Aufbringen auf die Flüssigkeit zuverlässig schwimmt, beim bzw. nach Vollaufen des Schwimmkörpers dagegen zuverlässig sinkt. Zur Kompensation möglicher Auftriebskräfte kann ein Gewicht mit der Gewichtskraft  $G$  vorgesehen sein. Diese Auftriebskräfte  $F$  sind z.B.:

$$F_{\text{Dichte}} = V_{\text{Material}} \cdot (\rho_{\text{Flüssigkeit}} - \rho_{\text{Material}}) \cdot g$$

$$F_{\text{Archimedes},1} = V_{\text{Schwimmkörper}} \cdot \rho_{\text{Flüssigkeit}} \cdot g$$

$$F_{\text{Archimedes},2} = V_{\text{Körper}} \cdot (\rho_{\text{Flüssigkeit}} - \rho_{\text{Körper}}) \cdot g$$

Das Gewicht  $G$  muss so beschaffen sein, dass gilt:

$$G > F_{\text{Dichte}} + F_{\text{Archimedes},2}$$

Gleichung 1

$$G < F_{\text{Dichte}} + F_{\text{Archimedes},1} + F_{\text{Archimedes},2}$$

Gleichung 2

Das bedeutet, dass der Einsatz, also das Gesamtobjekt, schwimmt, wenn der  
30 Schwimmkörper nicht geflutet ist, jedoch untergeht, wenn er geflutet wird. Dabei fällt in Beachtung der physikalischen Gegebenheiten insbesondere die Dichte  $\rho_{\text{Körper}}$  und das Volumen  $V_{\text{Körper}}$  des druckaktivierten Körpers ins Gewicht, die deshalb vornehmlich zu berücksichtigen sind. Diese mittlere Dichte kann beispielsweise stark durch die Dichte der zusätzlichen Substanz, mit der eine zweite Kammer eines  
35 wedges gefüllt sein kann, und durch die Größe des oder der Hohlräume im druckaktivierbaren Körper beeinflusst sein.

Wendet man die obigen Ungleichungen auf die im Stand der Technik bekannten widgets oder wedges an, so ergibt sich, dass diese die obigen Bedingungen nicht erfüllen können. Denn für sie gilt  $V_{\text{Schwimmkörper}} = 0$ . Sie erfüllen also die Zwangsbedingungen für das Schwimmen und Sinken gemäß den Gleichungen 1 und 2 nicht, so dass sie sich nicht druck- und zeitdeterminiert positionieren lassen.

Mit der vorliegenden Erfindung kann man, wie oben erwähnt, die Gasblasenbildung in einer Flüssigkeit, die unter Gasdruck in einem Behälter verschlossen ist, beim Öffnen dieses Behälters verbessern. Dies erfolgt unter Anwendung der folgenden Schritte:

- (a) Befüllen des offenen Behälters mit der Flüssigkeit,
- (b) Eingeben eines erfindungsgemäßen Einsatzes in den Behälter vor oder nach dem Einfüllen der Flüssigkeit,
- (c) Verschließen des Flüssigkeitsbehälters, ggf. unter Beaufschlagen des Gasraums oberhalb der Flüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter mit Druck, derart, dass nach dem Verschließen innerhalb des Flüssigkeitsbehälters ein Überdruck im Vergleich zum Umgebungsdruck entsteht,
- (d) Ermöglichen eines langsamen Druckausgleichs zwischen dem Inneren des zumindest einen Hohlraums im Einsatz und dem Gasraum oberhalb des Flüssigkeitsspiegels in dem Flüssigkeitsbehälter,
- (e) Absinkenlassen des Einsatzes auf den Boden des Flüssigkeitsbehälters,
- (f) Öffnen einer dafür vorgesehenen Öffnung im Flüssigkeitsbehälter, wodurch ein plötzlicher Druckabfall im Flüssigkeitsbehälter auf Umgebungsdruck stattfindet, und
- (g) Austretenlassen von Gasblasen aus dem Hohlraum des druckaktivierbaren Körpers durch die Öffnung mit reduziertem Durchmesser.

Außerdem lässt sich die Erfindung dazu nutzen, einen in einem Behälter getrennt aufbewahrten Stoff mit einer im Behälter befindlichen Flüssigkeit beim Öffnen des Behälters zu vermischen. Dies geschieht durch die folgenden Schritte:

- (a) Befüllen des dafür vorgesehenen, zusätzlichen Hohlraums (8) eines erfindungsgemäßen Einsatzes mit dem festen oder flüssigen Stoff,

- (b) Befüllen des offenen Behälters mit Flüssigkeit,
  - (c) Eingeben des Einsatzes in den Behälter vor oder nach dem Einfüllen der Flüssigkeit,
  - (d) Verschließen des Flüssigkeitsbehälters, ggf. unter Beaufschlagen des Gasraums oberhalb der Flüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter mit Druck, derart, dass nach dem Verschließen innerhalb des Flüssigkeitsbehälters ein Überdruck im Vergleich zum Umgebungsdruck entsteht,
  - (e) Ermöglichen eines langsamen Druckausgleichs zwischen dem Inneren des zumindest einen Hohlraums im Einsatz und dem Gasraum oberhalb des Flüssigkeitsspiegels in dem Flüssigkeitsbehälter,
  - (f) Absinkenlassen des Einsatzes auf den Boden des Flüssigkeitsbehälters,
  - (g) Öffnen einer dafür vorgesehenen Öffnung im Flüssigkeitsbehälter, wodurch ein plötzlicher Druckabfall im Flüssigkeitsbehälter auf Umgebungsdruck stattfindet, und
  - (h) Aufgehenlassen der Wand zwischen den Hohlräumen (8) und (9) des Einsatzes durch den im Hohlraum (9) beim Öffnen des Flüssigkeitsbehälters entstandenen Überdruck und Freigeben des darin befindlichen festen oder flüssigen Stoffs in die umgebende Flüssigkeit.
- Nachstehend soll die Erfindung anhand von Figuren und Ausführungsbeispielen näher erläutert werden.

### Beispiel 1

- Ein Einsatz besitzt einen druckaktivierbaren Körper 4 in Form eines widgets, wie z.B. in Fig. 3 gezeigt, der in einem bootsförmigen Schwimmkörper wie in Fig. 1 oder in einem U-Boot-förmigen Schwimmkörper wie in Fig. 2 dargestellt angeordnet ist. Der Schwimmkörper besitzt einen Boden 1, der integral mit dem Boden des druckaktivierbaren Körpers verbunden ist, sowie eine Wand 2 und ist ggf. ein Schwimmkörper 11 mit einer Abdeckung 6. Die Figuren sind in diesem Beispiel so zu lesen, dass die Bauteile rotationssymmetrisch bezüglich einer senkrechten Achse x sind. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die Geometrie des erfindungsgemäßen Einsatzes natürlich auch anders sein kann, z.B. mit quadratischem, rechteckigem oder mehreckigem Grundriss, oder auch unsymmetrisch in Bezug auf die Achse x.

Der druckaktivierbare Körper besitzt einen Hohlraum mit einem Innenvolumen von etwa 10 ml. Er ist aus Polypropylen erzeugt worden, das eine Dichte von etwa 850 kg/m<sup>3</sup> hat. Der reduzierte Durchmesser der Öffnung 10 beträgt etwa 0,25 mm, was bewirkt, dass das widget bei einem Einsatz in einer Geträndedose, z.B. einer Bierdose, nach etwa 30 Sekunden vollständig mit dem herrschenden Druck beladen ist.

Der Schwimmkörper hat einen Bodendurchmesser von etwa 40-50 mm und eine Höhe von etwa 10-20 mm. Abzüglich des darin befindlichen widgets besitzt er damit ein Nettovolumen von um die 22 ml. Seine Öffnungen 3 und ggf. 5 sind geringdimensionierte Öffnungen im Sinne der Erfindung: sie weisen Durchmesser von ca. 1,5 mm auf. Beim Aufbringen des Einsatzes auf Wasser wird der Schwimmkörper in etwa einer Minute geflutet.

Damit der Einsatz sinkt, ist ein Gewicht 7 von ca. 17 g mit einer Gewichtskraft von 170 mN im widget angeordnet. Für Wasser mit einer Dichte von ca. 1000 kg/m<sup>3</sup> und Luft als umgebenden Gas mit einer Dichte von etwa 0 ergeben sich die obigen Gleichungen zu:

$$F_{\text{Dichte}} = 4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot (1000 - 850) \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\text{Archimedes},1} = 22 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\text{Archimedes},2} = 10 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot (1000 - 0) \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2$$

Die maßgeblichen Auftriebskräfte resultieren damit zu:

$$F_{\text{Dichte}} = 10 \text{ mN}$$

$$F_{\text{Archimedes},1} = 215 \text{ mN und}$$

$$F_{\text{Archimedes},2} = 100 \text{ mN.}$$

Damit lauten die Zwangsbedingungen der Gleichungen 1 und 2:

$$170 \text{ mN} > 10 \text{ mN} + 100 \text{ mN} \quad [\text{Gleichung 1}]$$

$$170 \text{ mN} < 10 \text{ mN} + 100 \text{ mN} + 215 \text{ mN} \quad [\text{Gleichung 2}]$$

Ein Einsatz mit den Abmessungen und Eigenschaften dieses Beispiels erfüllt damit die erforderlichen Bedingungen und kann erfindungsgemäß als Einsatz mit zeiteterminierter Positionierung verwendet werden. Das Gewicht ist so gewählt, dass die Ungleichungen großzöglich erfüllt sind. Kleinere Nebeneffekte wie die  
5 Oberflächenspannung des Wassers können daher keine Auswirkungen auf das Sinkverhalten haben.

## Beispiel 2

10 In Fig. 4 ist ein Einsatz gezeigt, dessen druckaktivierbarer Körper ein wedge mit einer Gaskammer 9, die über eine Öffnung mit reduziertem Durchmesser mit der Umgebung kommuniziert, und einer Produktkammer 8 ist. Zur Gewichtserhöhung ist in die Produktkammer ein Gewicht 7 eingebracht. Das wedge ist von einem abgedeckten Schwimmkörper ("U-Boot"-Schwimmkörper) 11 umgeben, der in seinem Boden eine  
15 erste geringdimensionierte Öffnung und, zum Zwecke des Druckausgleichs, in seiner Abdeckung eine zweite solche Öffnung besitzt. Fig. 5 zeigt ein Beispiel, wie ein solcher Einsatz aus nur zwei Bauteilen (ohne Berücksichtigung des Gewichts) hergestellt sein kann. Dabei sind der Boden des druckaktivierten Körpers und der Boden des umgebenden Schwimmkörpers integral aus einem Stück gebildet, und der untere Teil  
20 aller Seitenwände, der Trennwand zwischen Gaskammer 9 und Produktkammer 8 im wedge, der Außenwand des wedges und der Außenwand des Schwimmkörpers, ist einstückig an diesen Boden angeformt, während die oberen Teile aller dieser Seitenwände einstückig mit der Oberseite des wedges und der Abdeckung des Schwimmkörpers gebildet sind. Die Verbindung der Seitenwände im  
25 zusammengebauten Einsatz kann z.B. eine Schnappverbindung, eine reibschlüssige Verbindung oder eine Verbindung aus einem nicht sehr festen Kleber sein, die durch die plötzlich auftretende Druckdifferenz zwischen dem Gasraum 9 und der Umgebung sowie dem Produktbehälter beim Öffnen des Flüssigkeitsbehälters gesprengt wird. Einzelheiten hierzu finden sich auch in der Beschreibung der WO 99/54229, in der  
30 zweikammrige wedges der hier verwendeten Art grundsätzlich beschrieben sind.

Die Ausgestaltungen auch dieses Beispiels können, müssen aber nicht rotationssymmetrisch sein.

## Ansprüche

1. Einsatz zum Beigeben zu einer unter Gasdruck stehenden Flüssigkeit in einem Flüssigkeitsbehälter, wobei der Einsatz einen druckaktivierbaren, zumindest einen Hohlraum aufweisenden Körper in Verbindung mit einer Positioniereinrichtung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
  - (a) der druckaktivierbare Körper (4) über mindestens eine Öffnung (10) mit reduziertem Durchmesser verfügt, die diesen Hohlraum mit der Umgebung des Einsatzes verbindet und die sich an einer Stelle befindet, die beim Schwimmen des Einsatzes auf einer Flüssigkeit oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegt, und
  - (b) die Positioniereinrichtung einen Schwimmkörper (1, 2; 1, 2, 6) mit
    - (i) einer beim Aufsetzen des Einsatzes auf eine Flüssigkeit in diese eintauchenden, geringdimensionierten Öffnung (3),
    - (ii) einer Entlüftungsöffnung (5), die direkt mit der äußeren Umgebung (14) des Einsatzes kommuniziert, und
    - (iii) einem Mindestvolumen (11), das beim Vollaufen mit Flüssigkeit das Sinken des Einsatzes in die Flüssigkeit sicherstellt,umfasst.
2. Einsatz nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimmkörper außerhalb des druckaktivierbaren Körpers angeordnet ist.
3. Einsatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimmkörper die Gestalt eines nach oben offenen (1, 2) oder nach oben zumindest teilweise abgedeckten Bootes (1, 2, 6) besitzt, und der druckaktivierbare Körper (4) innerhalb des Bootes angeordnet ist.
4. Einsatz nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Boot mindestens einen Boden (1) und eine umlaufende Seitenwand (2) umfasst und der druckaktivierbare Körper (4) auf dem Boden des Bootes angebracht ist.



5. Einsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden des druckaktivierbaren Körpers und der Boden des Schwimmkörpers eine integrale Einheit bilden.

5 6. Einsatz nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der druckaktivierbare Körper nur einen Hohlraum aufweist und dieser in seinem oberen Bereich nur eine Öffnung mit reduziertem Durchmesser (10) besitzt.

10 7. Einsatz nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der druckaktivierbare Körper einen ersten Hohlraum (9) mit einer in seinem oberen Bereich angeordneten Öffnung mit reduziertem Durchmesser und einen zweiten, zur Aufnahme eines festen oder flüssigen Stoffes vorgesehenen Hohlraum (8) aufweist, der durch eine gas- und flüssigkeitsdichte, durch relativ leichte Kräfte zu  
15 öffnende Wand vom ersten Hohlraum getrennt ist.

8. Einsatz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand zwischen den beiden Hohlräumen eine umlaufende Wand ist, die den zweiten Hohlraum seitlich vollständig umgibt.

20 9. Einsatz nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Hohlraum (8) die Form eines Zylinders oder eine andere, in Bezug auf eine Achse (x) rotations- oder drehsymmetrische Form aufweist und der erste Hohlraum (9) die Form einer zylindrischen Hülse oder eine davon abgeleitete Form besitzt.

25 10. Einsatz nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der druckaktivierbare Körper zentrisch im Schwimmkörper angeordnet ist.

30 11. Einsatz nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der druckaktivierbare Körper als auch der Schwimmkörper in Bezug auf eine Achse (x) rotationssymmetrisch ausgebildet sind.


12. Einsatz nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der druckaktivierbare Körper zusätzlich ein Gewicht (7) besitzt.
13. Einsatz nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewicht ein  
5 integraler Bestandteil des druckaktivierbaren Körpers ist.
14. Einsatz nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er ausschließlich aus einem Bodenteil (13) und einem Deckelteil (12) sowie bei Bedarf einem Gewicht (7) zusammengesetzt ist.
- 10 15. Einsatz nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Bodenteil und der Deckelteil über Schnappverbindungen, reibschlüssige Verbindungen oder schwache Klebeverbindungen miteinander verbunden sind.
- 15 16. Einsatz nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Teile (12, 13) über ihre Seitenwände miteinander verbunden sind.
17. Einsatz nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass entweder der  
20 Deckelteil oder der Bodenteil alle seitlichen Wände des Einsatzes besitzt und diese beim Verbinden schnappend in den Boden oder den Deckel des anderen Teils eingreifen oder dort angebrachte Strukturen umgreifen.
18. Einsatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der druckaktivierbare Körper und der Schwimmkörper aus Kunststoff gebildet  
25 sind und/oder dass das Gewicht aus einem Material mit einem spezifischen Gewicht von  $>1$ , beispielsweise aus Metall oder Keramik, gebildet ist.

19. Verwendung eines Einsatzes nach einem der voranstehenden Ansprüche zum Verbessern der Gasblasenbildung in einer Flüssigkeit, die unter Gasdruck in einem Behälter verschlossen ist, beim Öffnen dieses Behälters, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz vor oder nach dem Befüllen des offenen Behälters mit der Flüssigkeit in diesen eingegeben wird und der Flüssigkeitsbehälter verschlossen wird, derart, dass nach dem Verschließen innerhalb des Flüssigkeitsbehälters im Vergleich zum Umgebungsdruck ein Überdruck entsteht.
20. Verwendung nach Anspruch 19, wobei der Gasraum oberhalb der Flüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter mit Druck beaufschlagt wird, der bewirkt, dass nach dem Verschließen innerhalb des Flüssigkeitsbehälters der genannte Überdruck entsteht.
21. Verwendung nach Anspruch 18 oder Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeit ein schäumendes Getränk und insbesondere Bier ist.
22. Verwendung eines Einsatzes gemäß Anspruch 7 oder einem davon abhängigen Anspruch zum Vermischen eines in einem Behälter getrennt aufbewahrten Stoffs mit einer im Behälter befindlichen Flüssigkeit beim Öffnen dieses Behälters, dadurch gekennzeichnet, dass der dafür vorgesehene Hohlraum (8) eines Einsatzes gemäß Anspruch 7 oder einem davon abhängigen Anspruch mit dem festen oder flüssigen Stoff gefüllt wird, der offene Behälter mit Flüssigkeit befüllt wird, der Einsatz vor oder nach dem Einfüllen der Flüssigkeit in den Behälter in diesen eingegeben wird und der Flüssigkeitsbehälter verschlossen wird, derart, dass nach dem Verschließen des Flüssigkeitsbehälters im Vergleich zum Umgebungsdruck ein Überdruck entsteht.
23. Verwendung nach Anspruch 22, wobei der Gasraum oberhalb der Flüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter mit Druck beaufschlagt wird, der bewirkt, dass nach dem Verschließen innerhalb des Flüssigkeitsbehälters der genannte Überdruck entsteht.

24. Verwendung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeit Bier und der getrennt aufbewahrte Stoff ein Aromaträger sind.
25. Verwendung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeit ein alkoholfreies, kohlenensäurehaltiges Getränk oder ein stilles Getränk, das unter Flüssigstickstoffzugabe abgefüllt wurde, und der getrennt aufbewahrte Stoff ein Nahrungsergänzungsmittel und/oder ein Aromaträger sind.

\* \* \*

Fig 1

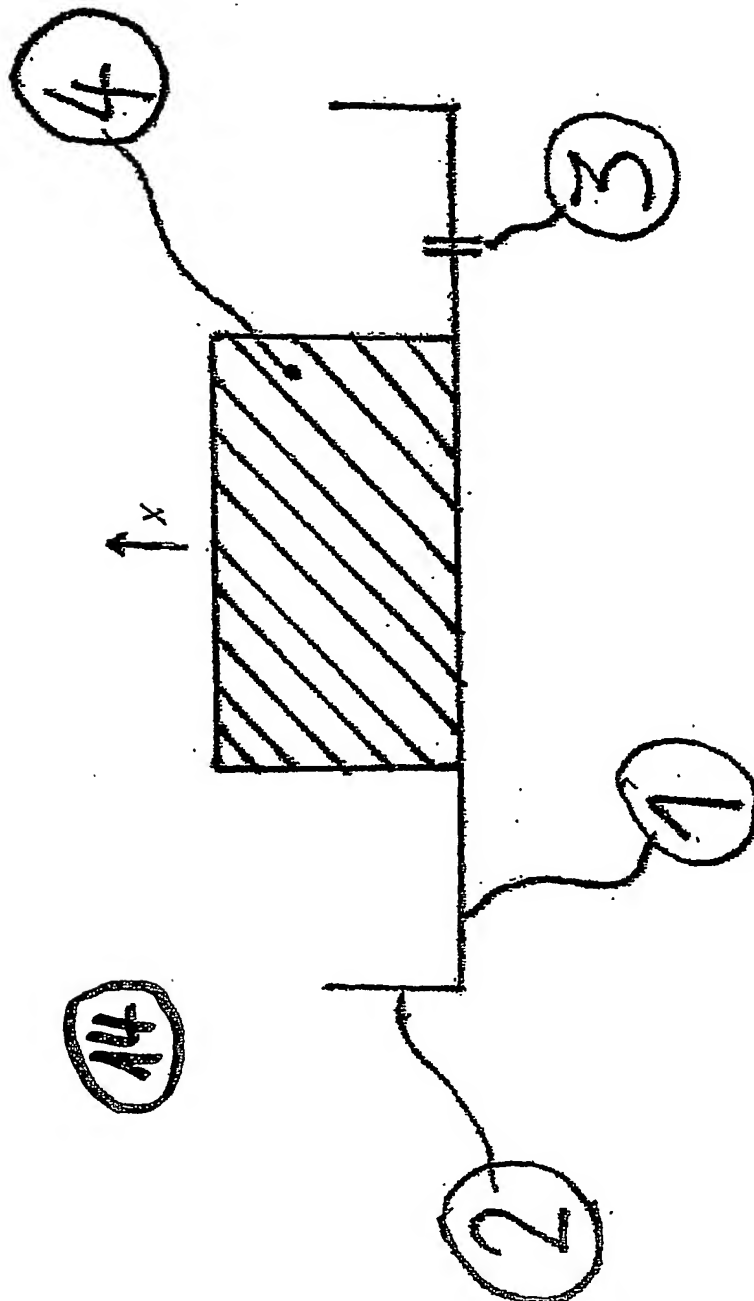

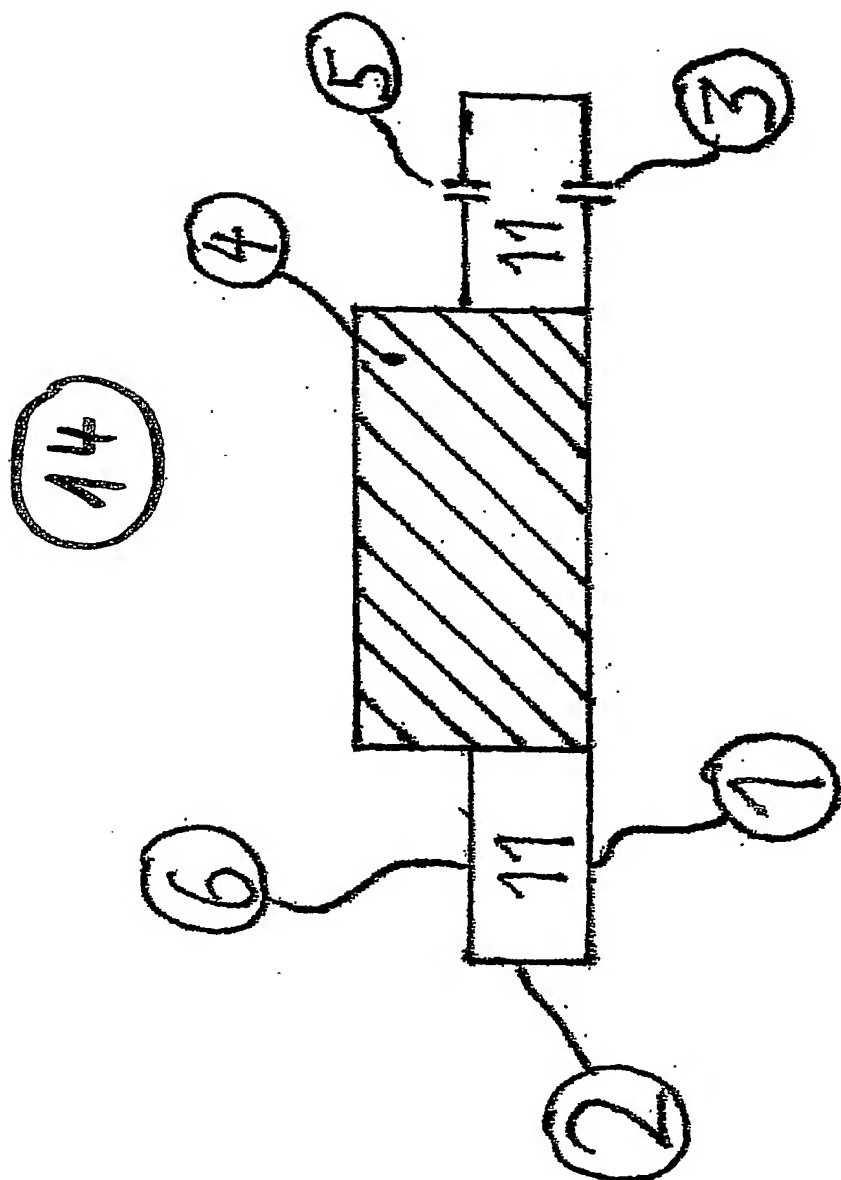


Fig. 2

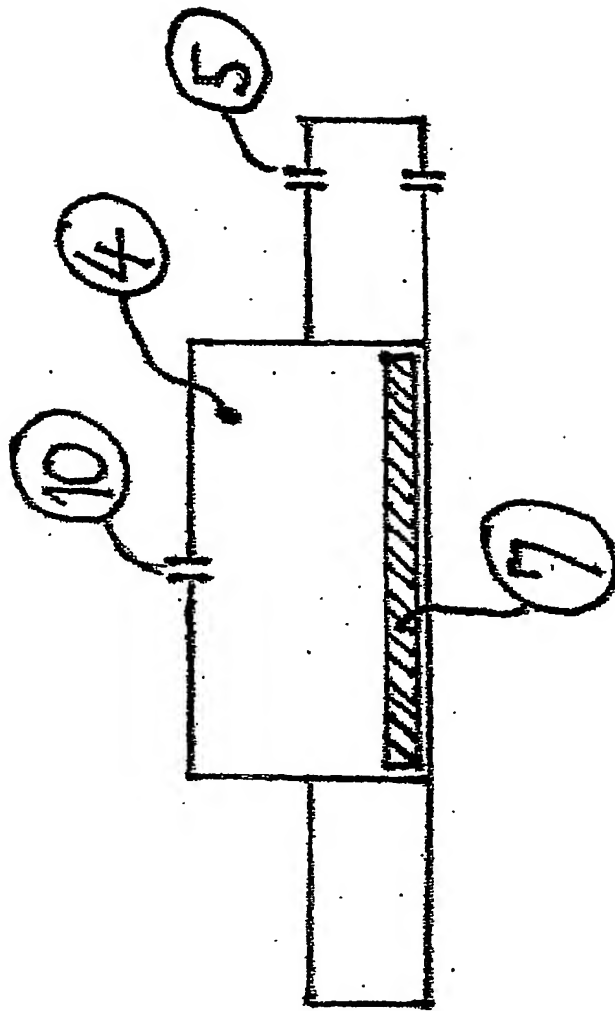


Fig 3

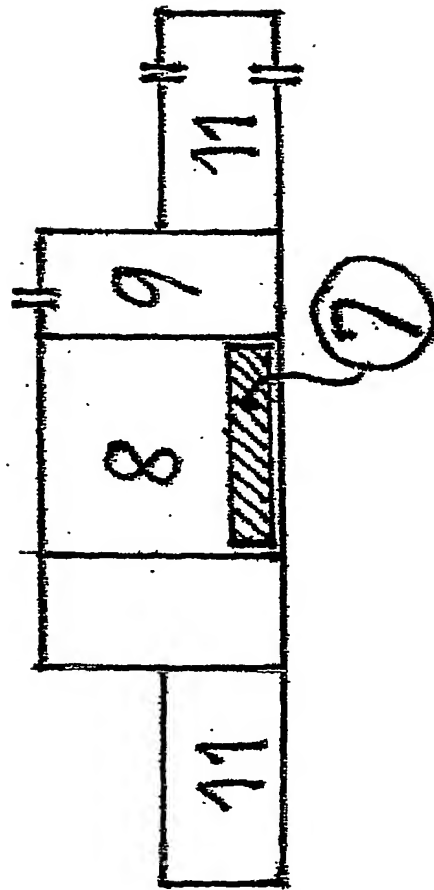


Fig. 4



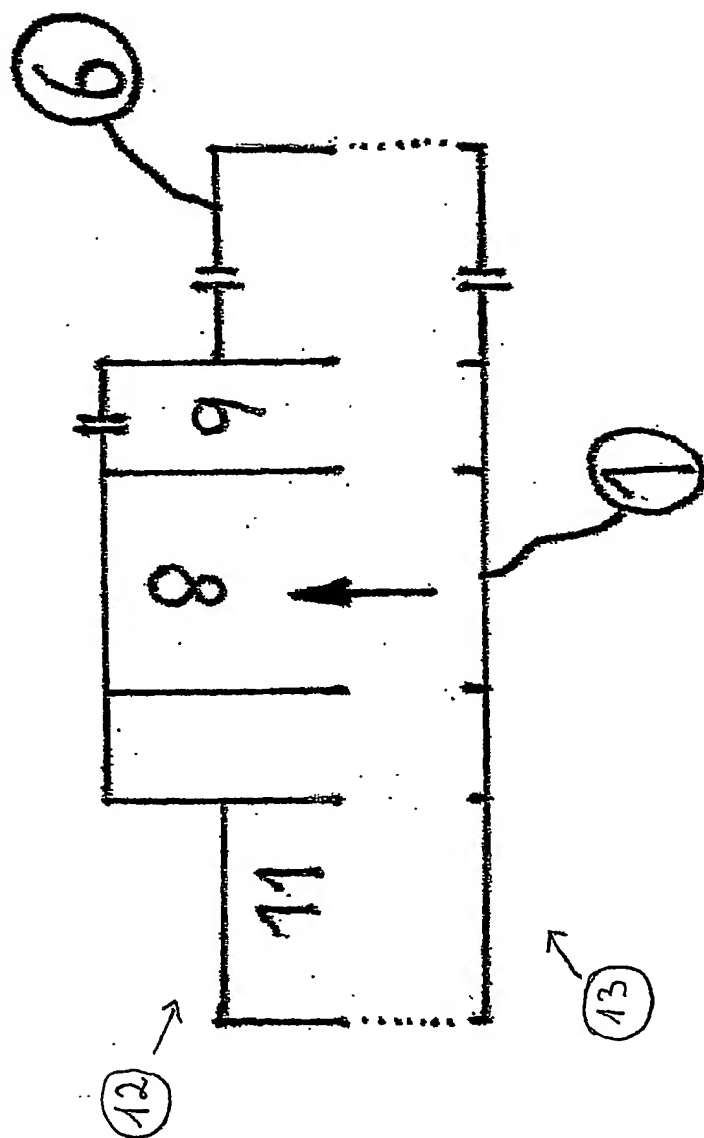


Fig. 5

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 03/13779A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 B65D79/00 B65D81/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B65D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 95/04688 A (COX PETER ERICH ; HOUZEGO PETER JOHN (GB); PA CONSULTING SERVICES (GB)) 16 February 1995 (1995-02-16) cited in the application the whole document -----	1, 19

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 March 2004

Date of mailing of the international search report

02/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bridault, A

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/13779

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9504688	A	16-02-1995	AU 7267794 A	28-02-1995
			AU 674985 B2	16-01-1997
			AU 7267894 A	28-02-1995
			CA 2168102 A1	09-02-1995
			EP 0711241 A1	15-05-1996
			EP 0710208 A1	08-05-1996
			WO 9504688 A2	16-02-1995
			WO 9503983 A1	09-02-1995
			GB 2295599 A , B	05-06-1996
			GB 2294252 A	24-04-1996
			US 5714186 A	03-02-1998

# INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationalen Patentzeichen

PCT/EP 03/13779

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 B65D79/00 B65D81/32

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 B65D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 95/04688 A (COX PETER ERICH ; HOUZEGO PETER JOHN (GB); PA CONSULTING SERVICES (GB)) 16. Februar 1995 (1995-02-16) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1,19



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, -- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

25. März 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

02/04/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bridault, A

# INTERNATIONAL RESEARCH REPORT

International Patent Number  
PCT/EP 03/13779

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9504688 A	16-02-1995	AU 7267794 A	28-02-1995
		AU 674985 B2	16-01-1997
		AU 7267894 A	28-02-1995
		CA 2168102 A1	09-02-1995
		EP 0711241 A1	15-05-1996
		EP 0710208 A1	08-05-1996
		WO 9504688 A2	16-02-1995
		WO 9503983 A1	09-02-1995
		GB 2295599 A ,B	05-06-1996
		GB 2294252 A	24-04-1996
		US 5714186 A	03-02-1998